



# Construction de la dalle porteuse béton réalisée par le client (1 x 1 x 0.12 minimum)

Emprise au sol : 1.02 m x 1.68 m de la Table de Barbecue  
Plateforme conseillée avec cheminement périphérique  
- 2.10 m x 2.70 m (hypothèse dalles 30 x 30)

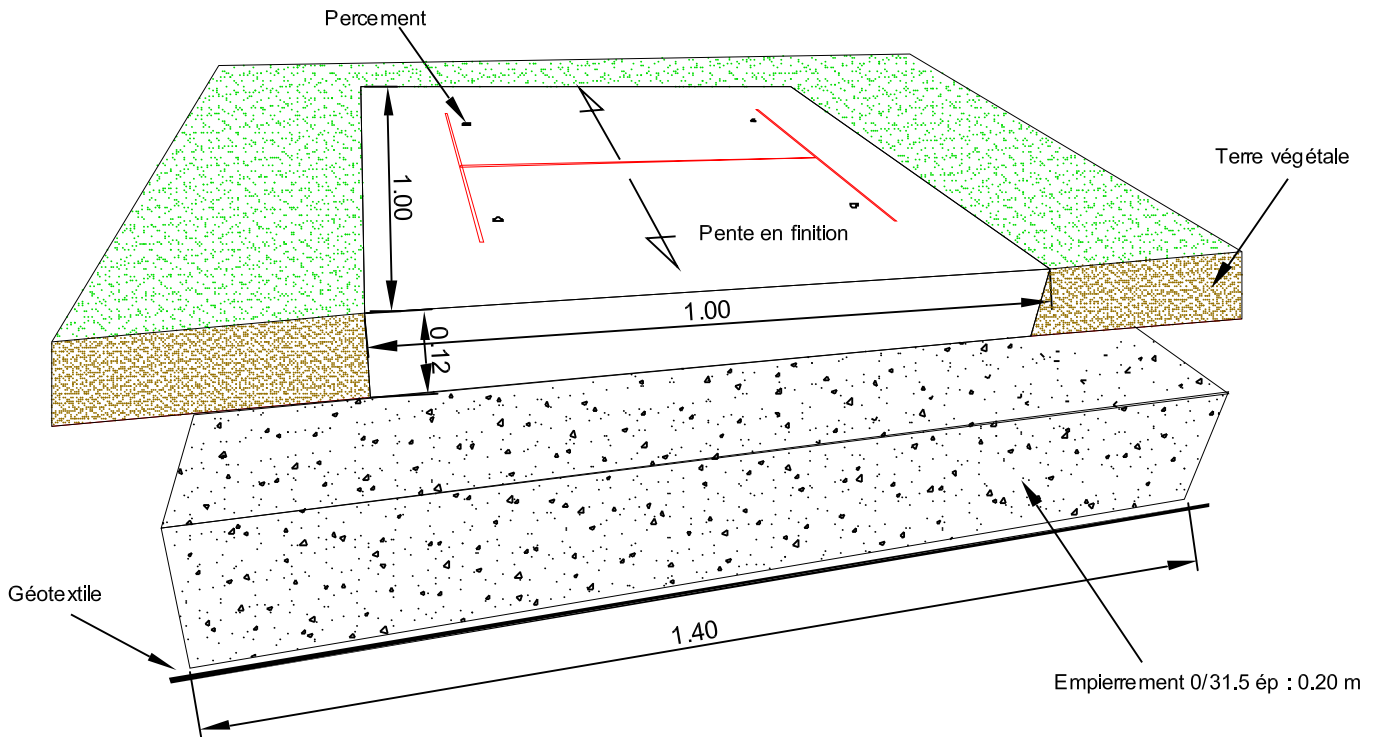

## Guide de pose

- 1 - Préparer la dalle de réception préalablement
- 2 - Vérifier les niveaux
- 3 - Oter les fixations transport (prévoir embout tox de 5)
- 4 - Disposer la pièce à feu en acier
- 5 - Placer les tablettes de service
- 6 - Fixer les tablettes sur supports prépercés (A)
- 7 - Fixer les piétements sur dalle béton (B)
- 8 - Coller les 2 autocollants consignes de Sécurité
- 9 - Fixer les supports d'extincteurs

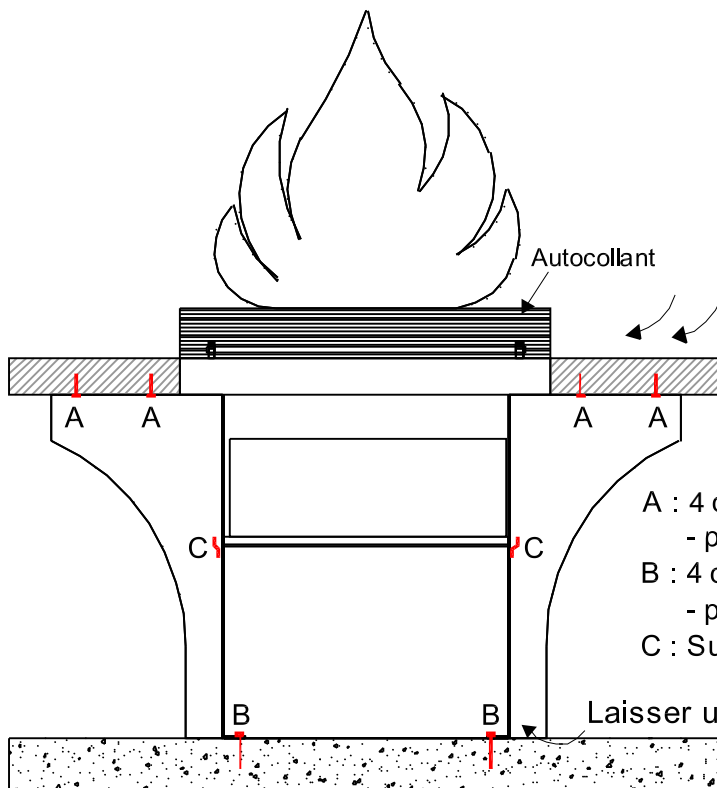

- A : 4 chevilles à tête cassante  $\varnothing$  10 dans tablette  
- profondeur de perçage MAXIMUM 55 mm (prévoir guide)
- B : 4 chevilles à tête cassante  $\varnothing$  12 dans dalle béton  
- profondeur de perçage 80 mm (prévoir douille  $\varnothing$  15)
- C : Support d'extincteur

## Mise en service

Nettoyage de la rouille sur les grilles, passage d'huile alimentaire  
et mise en chauffe ardente des deux feux avant utilisation du public.